





BSK 06 mit Architektur 45/101 mit Kesselaufsatz

Stand: 05.12.2013



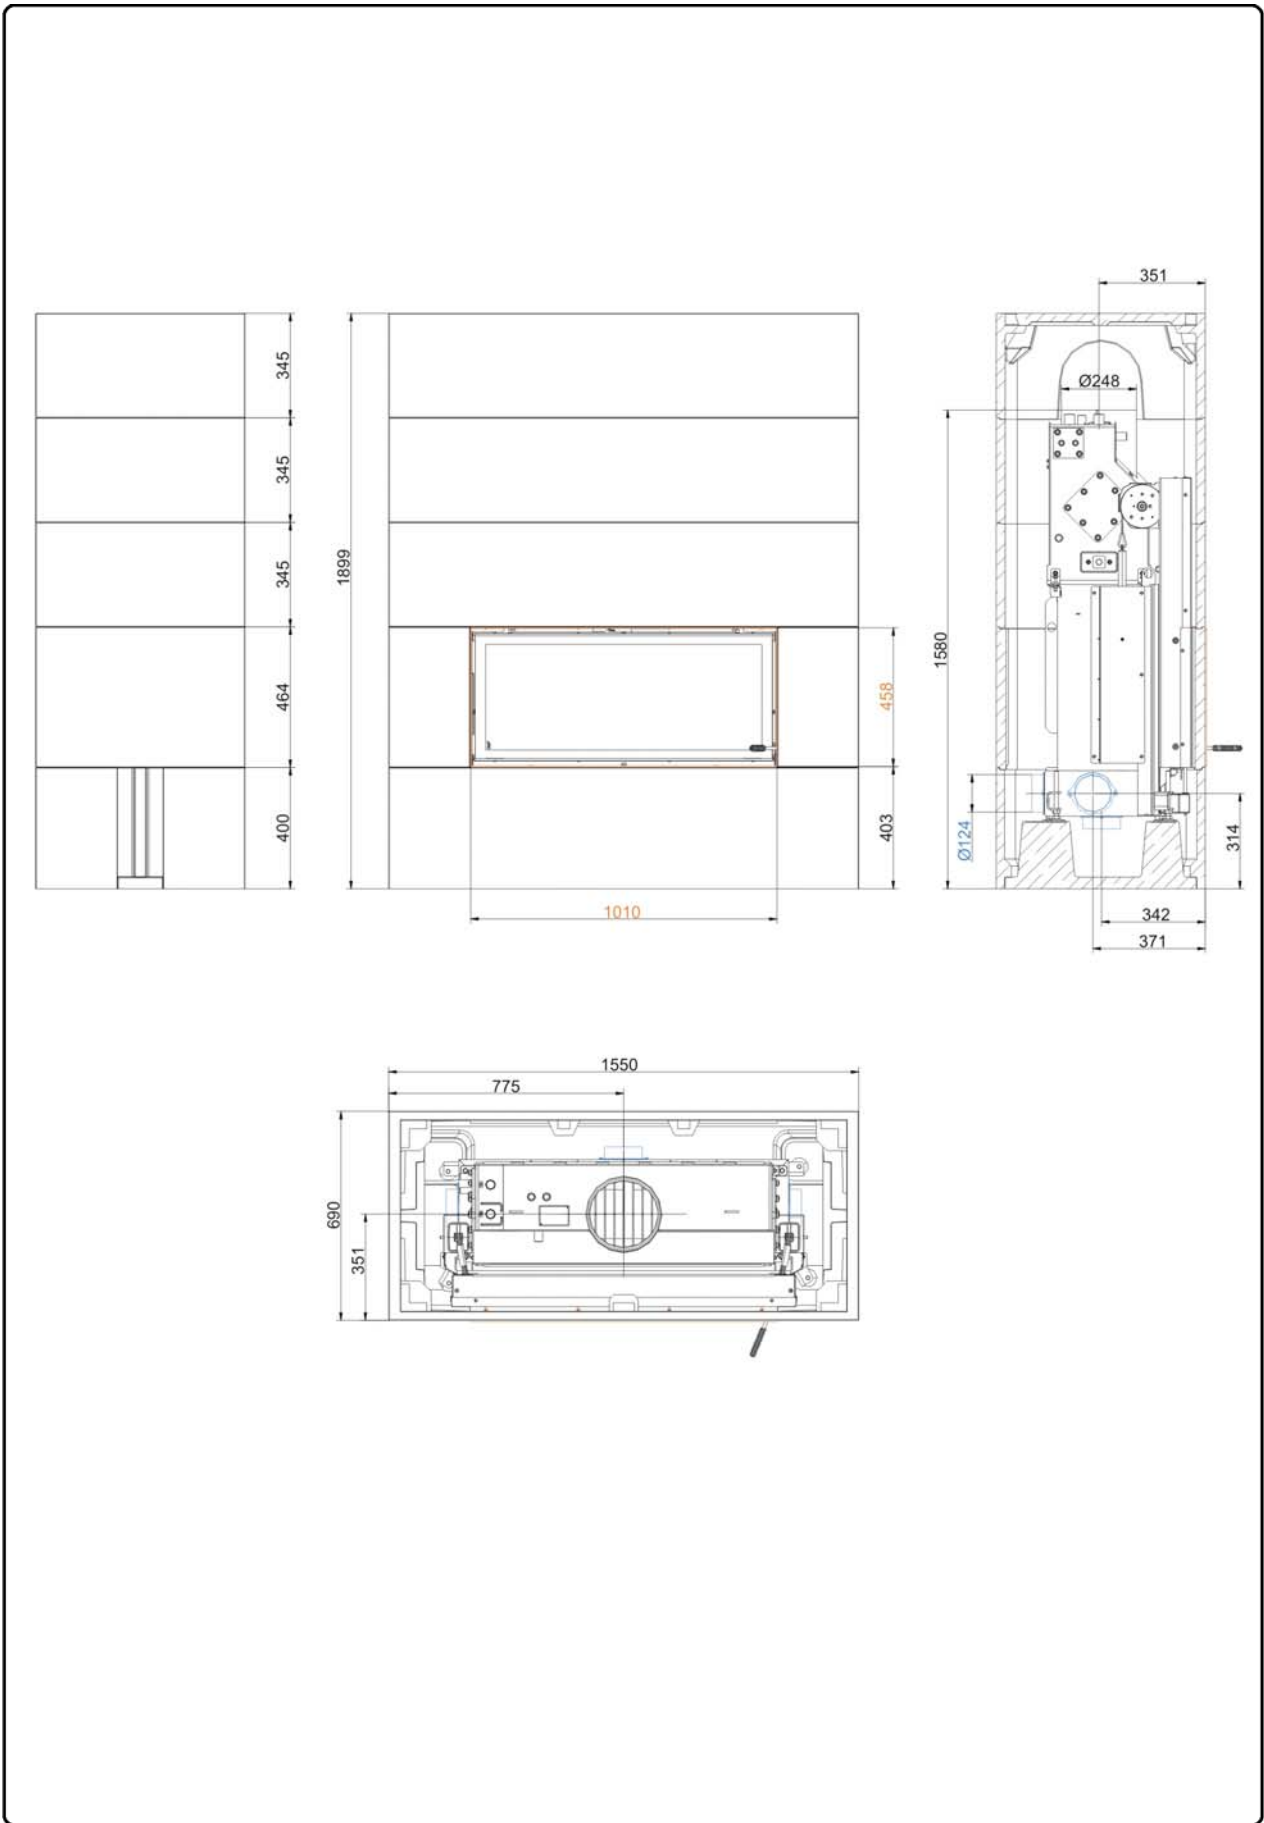

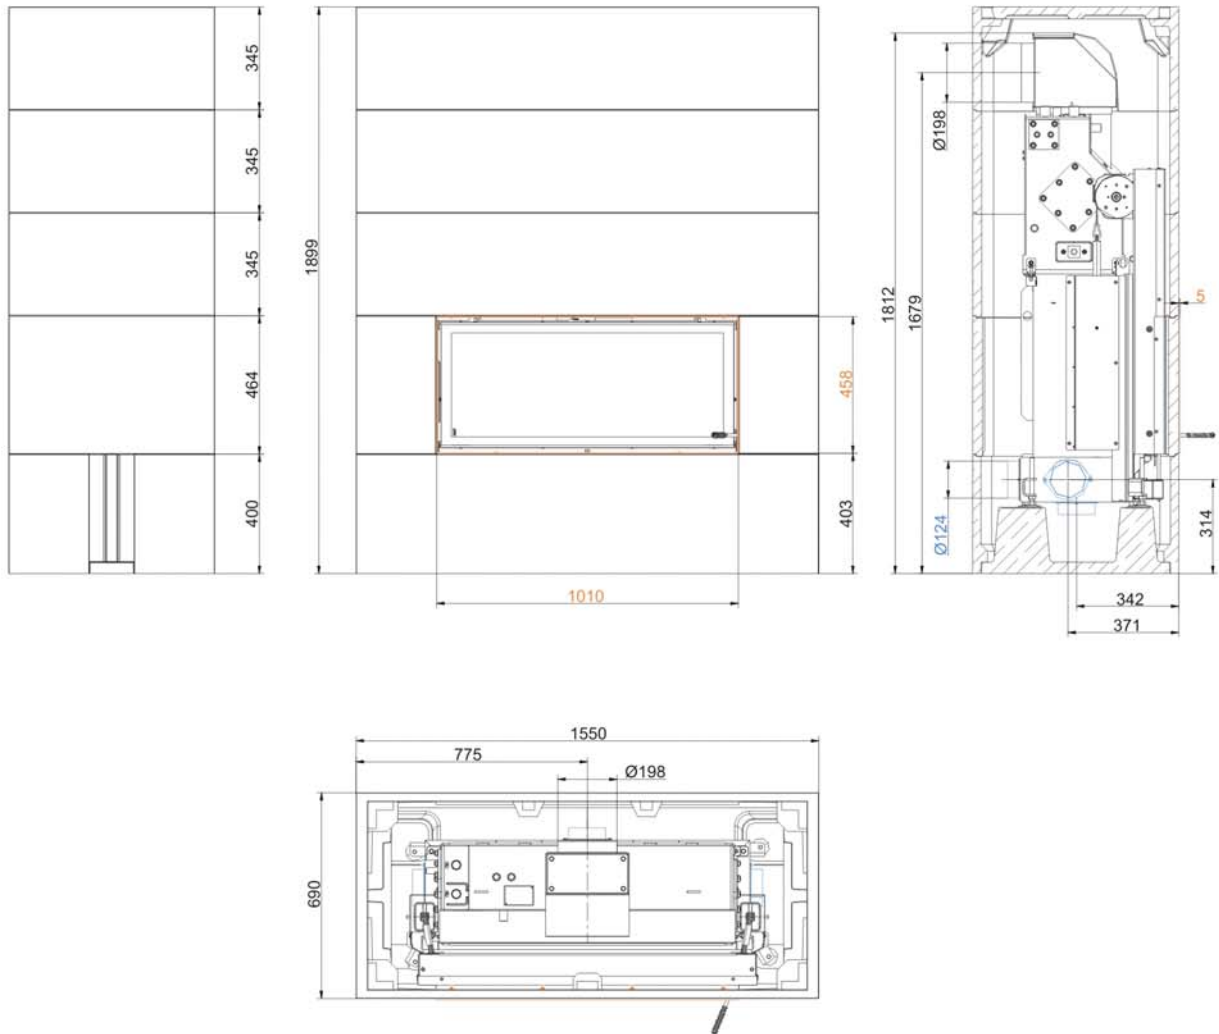

... mit Rauchgasadapter

Planung und Einbau

BSK 06 mit Architektur 45/101 mit Kesselaufsatz

geprüft nach

EN 13229

Daten für Funktionsnachweis

Nennwärmeleistung	kW	19
Brennstoffumsatz	kg/h	5,0
Abgasmassenstrom	g/s	15
Abgastemperatur nach	°C	160
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	45
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Breite x Tiefe)	mm	1550 x 690
Bauhöhe	mm	1899
Höhe Erweiterungsring	mm	345

Abstände BSK

zur Anbauwand mit Strahlungsblechen ²⁾	cm	0
zur Anbauwand ohne Strahlungsbleche	cm	5
zur Anbauwand mit Erweiterungsringen	cm	5
zur Decke	cm	40

Wärmedämmung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	25 / 18
---	----	---------

Luftquerschnitte

Zuluft ³⁾	cm ²	1035
Umluft	cm ²	811

Gewicht

Gesamtgewicht	kg	960
---------------	----	-----

erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / - / -

1) Drosselklappe empfohlen

2) bei zu schützender Wand ist eine Vormauerung/Ersatzdämmstoff erforderlich

3) vor handene Zuluftöffnung in Deckenplatte